


【施工状況写真のポイント】

雨水管への取付管接続申請なので、問題ない接続かどうかを判断しています。以下の状況写真を忘れずに撮影し、施工写真に添付してください。

また、施工完了後は速やかに工事完了通知書の提出をお願いいたします。

1. 取付管接続のための本管削孔工事の仕上がり状況

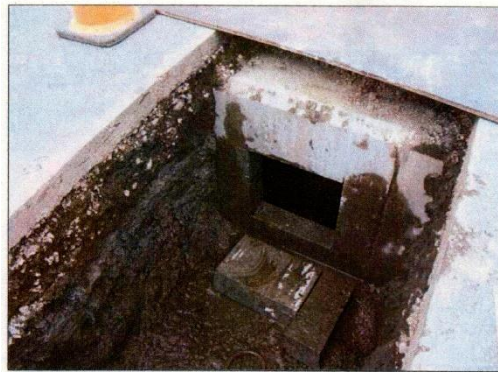

暗渠工
雨水管切断完了

2. 雨水管渠に取付管を突っ込んでいる状況が分かる写真はあるか (施工状況や寸法の計測写真等で状況が分かれば可)




CSB φ 500延長
L=6100

3. 巻立て（防護）コンクリートを打設しているか

	<p>工種:ボックスカルバート工</p> <p>測点:南側正門</p> <p>防護コンクリート打設状況</p>
	<p>工種:防護コンクリート</p> <p>測点:10号暗渠</p> <p>防護コンクリート寸法確認</p> <p>設計 W=1120 H=1120 h=200 t=250</p> <p>実測 W=1120 H=1120 h=200 t=250</p>

4. 雨水管内部からも接続処理は問題ないか
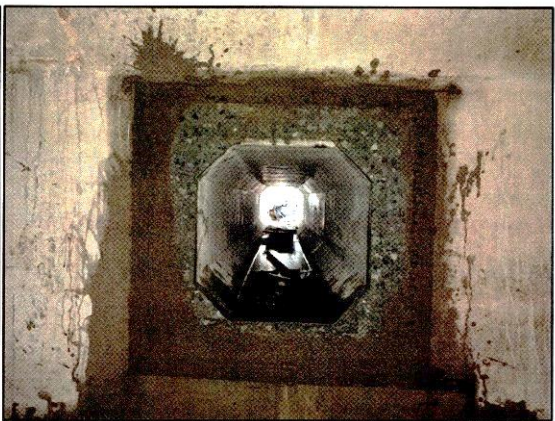
<p>工種:ボックスカルバート工</p> <p>測点:南側正門</p> <p>雨水管架内部完了</p>	
---	--